



POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6
T +39 075 8098000
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)
F +39 075 8039433
W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540
REA PG-113085



| CODICE ARTICOLO | PRODOTTO | FORMATO |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| BBN 0009 N | SACCO NU | 360+170+170x700 – 20 MY |

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Prodotto compostabile conforme alla UNI EN ISO 13432, certificati “Ok Compost” con licenza S0267, interamente realizzati in **Mater-Bi®** (lic.nr.006).

PERSONALIZZAZIONE

L'utilizzo di masterbatch, additivi e/o inchiostri è conforme alla norma UNI EN ISO 13432

CONTATTO ALIMENTARE

Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti.

REACH – CLP

Il prodotto è un “articolo” ai sensi del REACH (art. 3) quindi non soggetto all'emissione di schede di sicurezza.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito insieme alla frazione organica dell'RSU (7). Non disperdere nell'ambiente!

| | METODO | UNITA' | MEDIA | Δ |
|---|------------|-------------------|-----------------|------|
| IDENTIFICATIVE | | | | |
| Densità | Fornitore | g/cm ³ | 1,28 | ±3% |
| Spessore | ISO 4591 | μm | 20,0 | ±5% |
| Peso sacco | Interno | g | 12,5 | ±5% |
| Grammatura | UNI 8516 | g/m ² | 25,6 | ±5% |
| FORMATO | | | | |
| L ₁ + l ₂ + l ₂ x H ₁ | UNI 11415 | mm | 360+170+170x700 | ±10 |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Deformazione (MD/TD) | ISO 572-3 | % | 210 / 443 | ±10% |
| Sforzo a rottura (MD/TD) | ISO 572-3 | MPa | 30 / 24 | ±10% |
| Lacerazione (MD/TD) | ASTM D1922 | N/mm | 124 / 80 | ±10% |
| Resistenza alla Compressione | ASTM D5748 | N | 12 | ±10% |
| Allungamento in compressione | ASTM D5748 | mm | 47 | ±10% |
| Resistenza all'impatto | ASTM D1709 | g | 270 | ±10% |



NOTE

Tutte le informazioni sono fornite a titolo di semplice indicazione generale e non possono essere intese quali assunzione di garanzia da parte di Polycart S.p.A. Tutte le prestazioni sono riferite allo spessore nominale di 18 μm. L'utilizzatore finale è sempre responsabile dell'idoneità all'uso a cui intende destinare il prodotto e la sua compatibilità con i propri processi produttivi. Maggiori dettagli sono riportati nelle specifiche di vendita Polycart, richiedibili via mail all'ufficio qualità all'indirizzo quality@polycart.eu. Per maggiori informazioni contattare Polycart all'indirizzo info@polycart.eu.



POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6
T +39 075 8098000
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)
F +39 075 8039433
W www.polycart.eu


P.IVA/C.F. 00479410540
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540
REA PG-113085



| CODICE ARTICOLO | PRODOTTO | FORMATO |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| BBN 0009 N | SACCO NU | 360+170+170x700 – 20 MY |

INFORMAZIONI LOGISTICHE

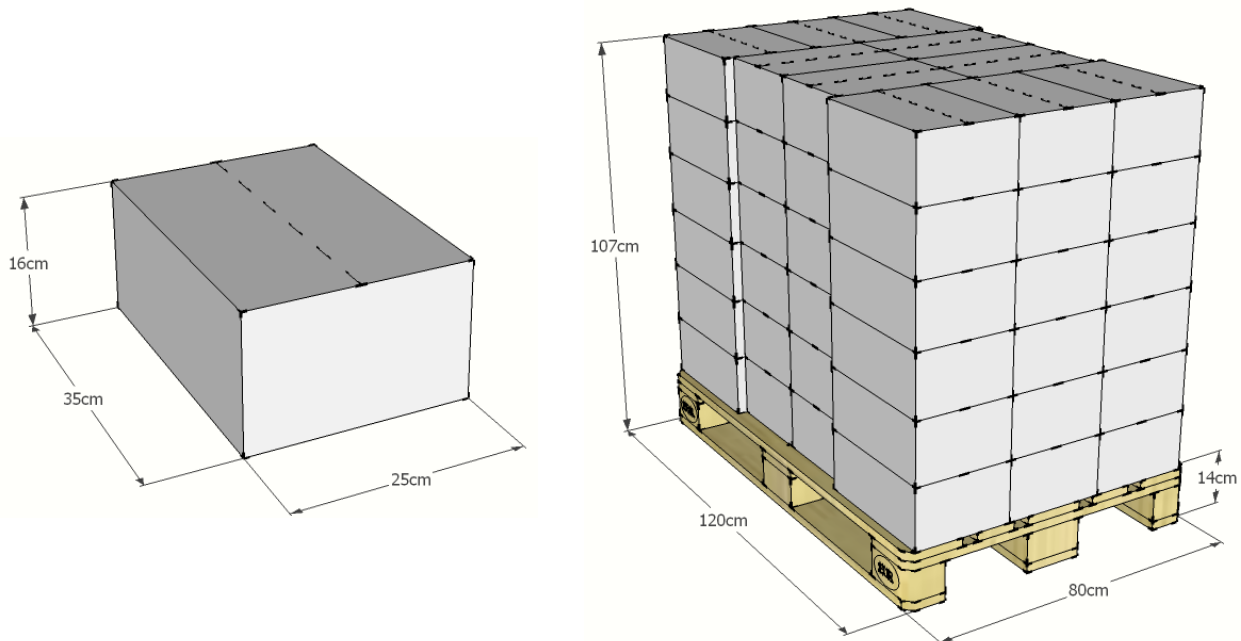

IMBALLO E PALLETIZZAZIONE

PEZZI PER SCATOLA: 280 pz – protetti da liner in polietilene

SCATOLA: 235 x 340 x 147 mm – COD 51

PALLET: EPAL – altezza totale 1130 mm

PALLETIZZAZIONE: 10 scatole x 6 strati

SMALTIMENTO IMBALLAGGI

BANCALE IN LEGNO = FOR 50

SCATOLE E FOGLI DI CARTONE = PAP 20

ANGOLARI DI CARTONE = PAP 21

ESTENSIBILE = LDPE 4

LINER INTERNO = HDPE 2

STOCCAGGIO

Tenere il materiale lontano da fonti di calore ed in luogo asciutto.

NOTE

* Il valore include l'altezza del pallet. L'altezza può subire delle variazioni a seconda dell'altezza del pallet